



**Procédure de remplacement  
de la bougie  
Cayenne 14 – 14C**



# SOMMAIRE

1. Prérequis .....	3
2. Introduction .....	4
3. Mise hors tension .....	5
4. Démontage des côtés du poêle .....	6
5. Remplacement de la bougie .....	6
6. Remontage .....	11

# 1. Prérequis

Ce document a pour objet de vous guider dans le remplacement de la bougie qui doit être effectué par un professionnel. Top Chaleur décline toute responsabilité en cas de réalisation de la procédure par une personne non habilitée. Top Chaleur ne pourra pas être tenu responsable en cas de dysfonctionnement ou d'incident sur votre produit suite au remplacement de la bougie.

## Remarques

Ce document décrit les grandes étapes pour le remplacement de la bougie et les illustrations peuvent ne pas correspondre à votre équipement.

Avant toute opération, il est recommandé de prévoir un lieu de stockage pour les pièces qui seront démontées afin de ne pas les endommager et de ne pas les rayer. Il faut également prévoir une boîte pour stocker la visserie.

## Attention !

Avant toute opération, assurez-vous que le poêle soit hors tension et que toutes les parties du poêle soient froides.

## 2. Introduction

**Durée :**



*(16 minutes)*

**Niveau de facilité :**



**Nombre d'étapes :**



**Matériel nécessaire :**

- un petit tournevis plat



- un jeu de clés Allen




- une bougie en céramique



### 3. Mise hors tension


Mettre l'interrupteur à l'arrière du poêle sur 0 et débrancher le cordon d'alimentation.

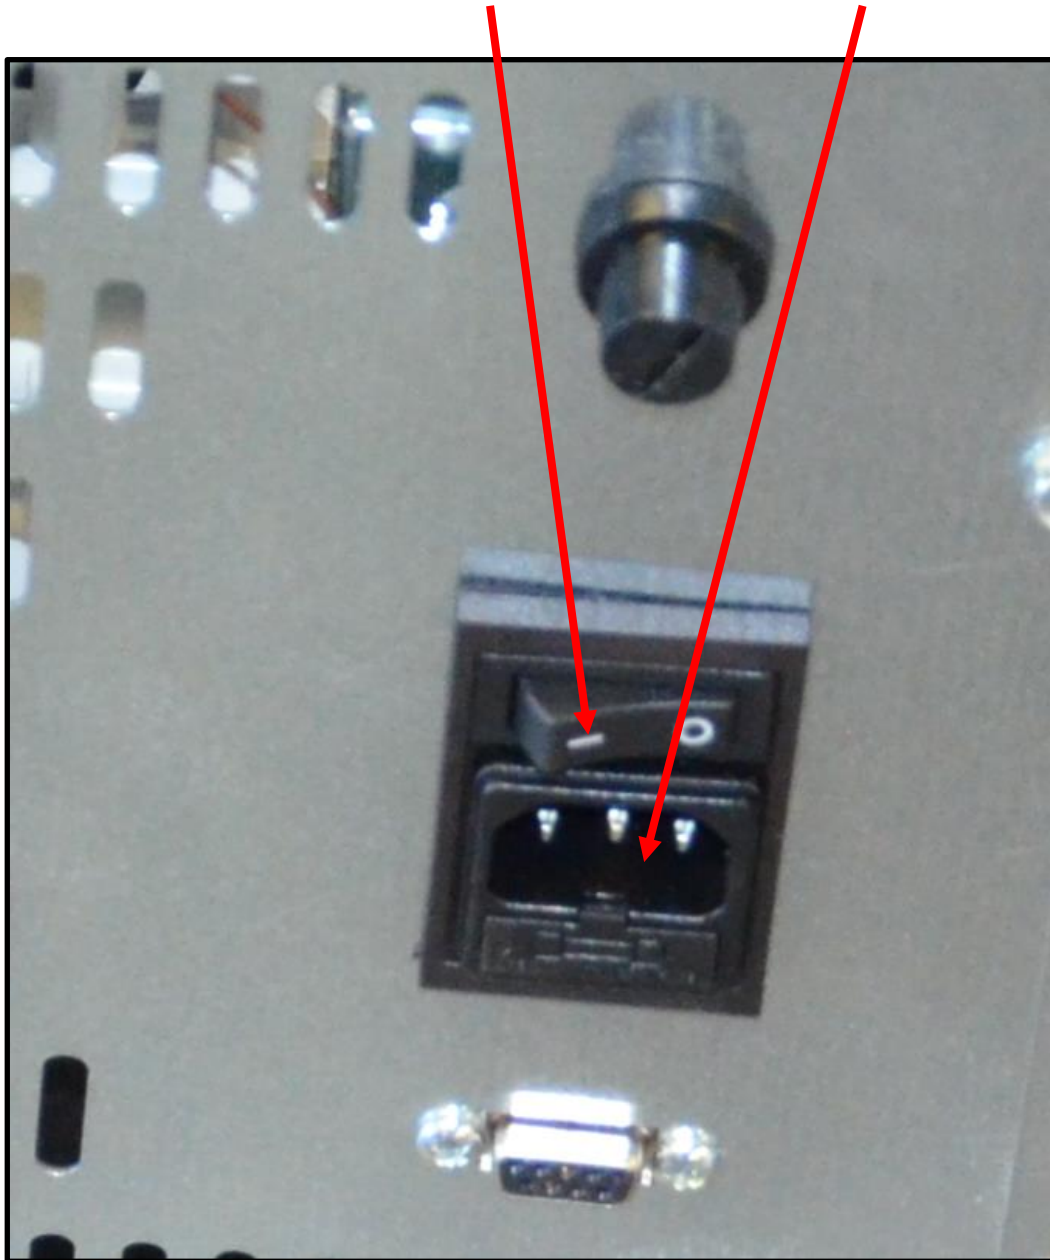

## 4. Démontage des côtés du poêle


### Etape 1

Retirer les 4 vis de chaque côté du poêle avec une clé Allen.

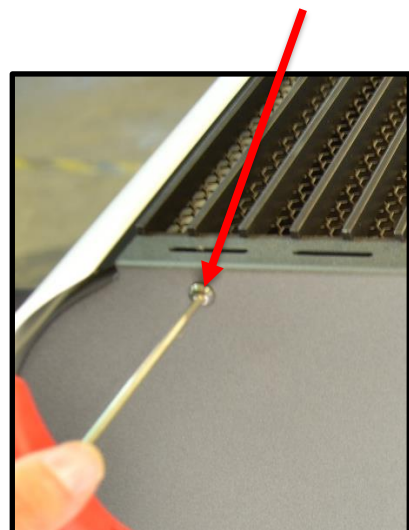

## Etape 2


Soulever et faire coulisser les côtés vers l'arrière du poêle, puis les tirer pour les extraire.

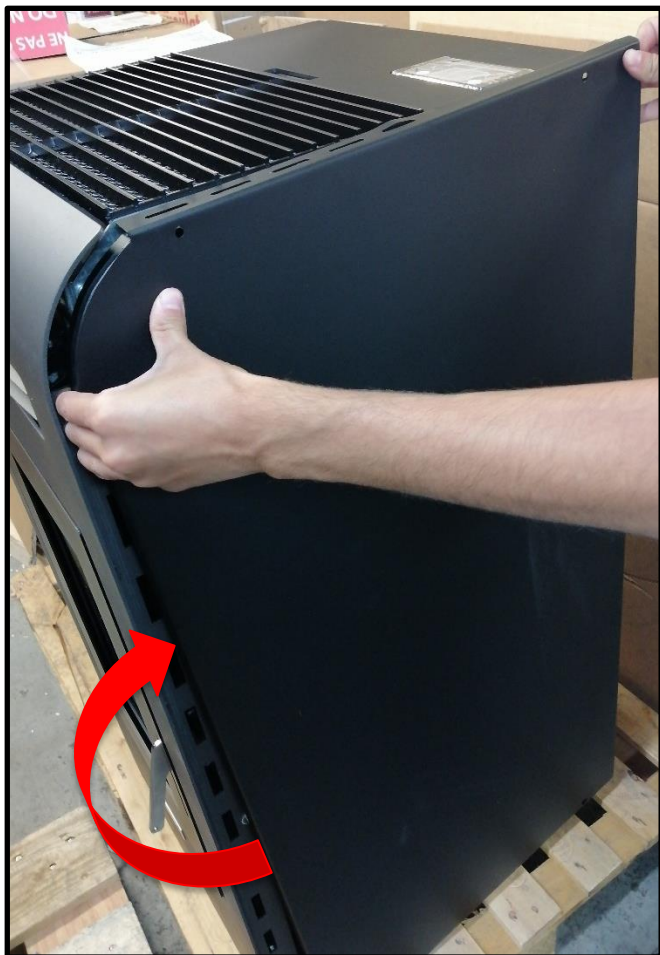

## 5. Remplacement de la bougie

### Etape 1


Repérer la bougie à l'intérieur du poêle.

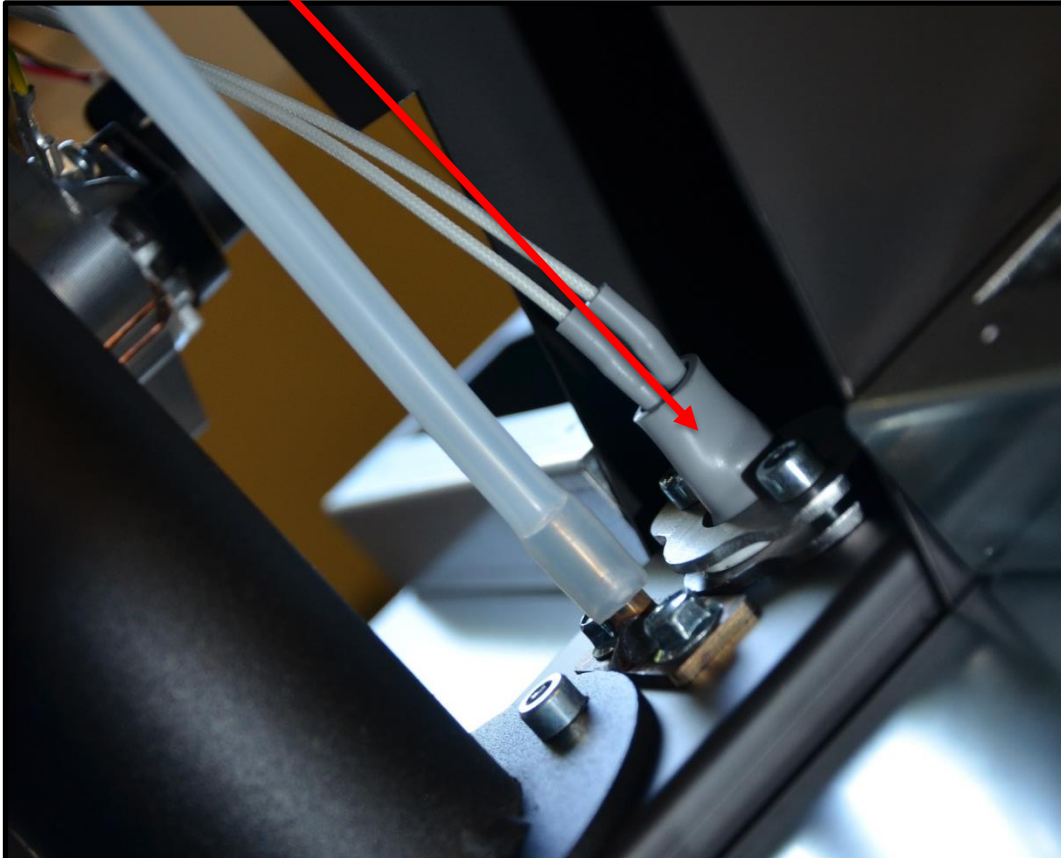




## Etape 2

A l'aide d'un petit tournevis plat, déconnecter les 2 fils blancs de la bougie de la barrette de connexion.

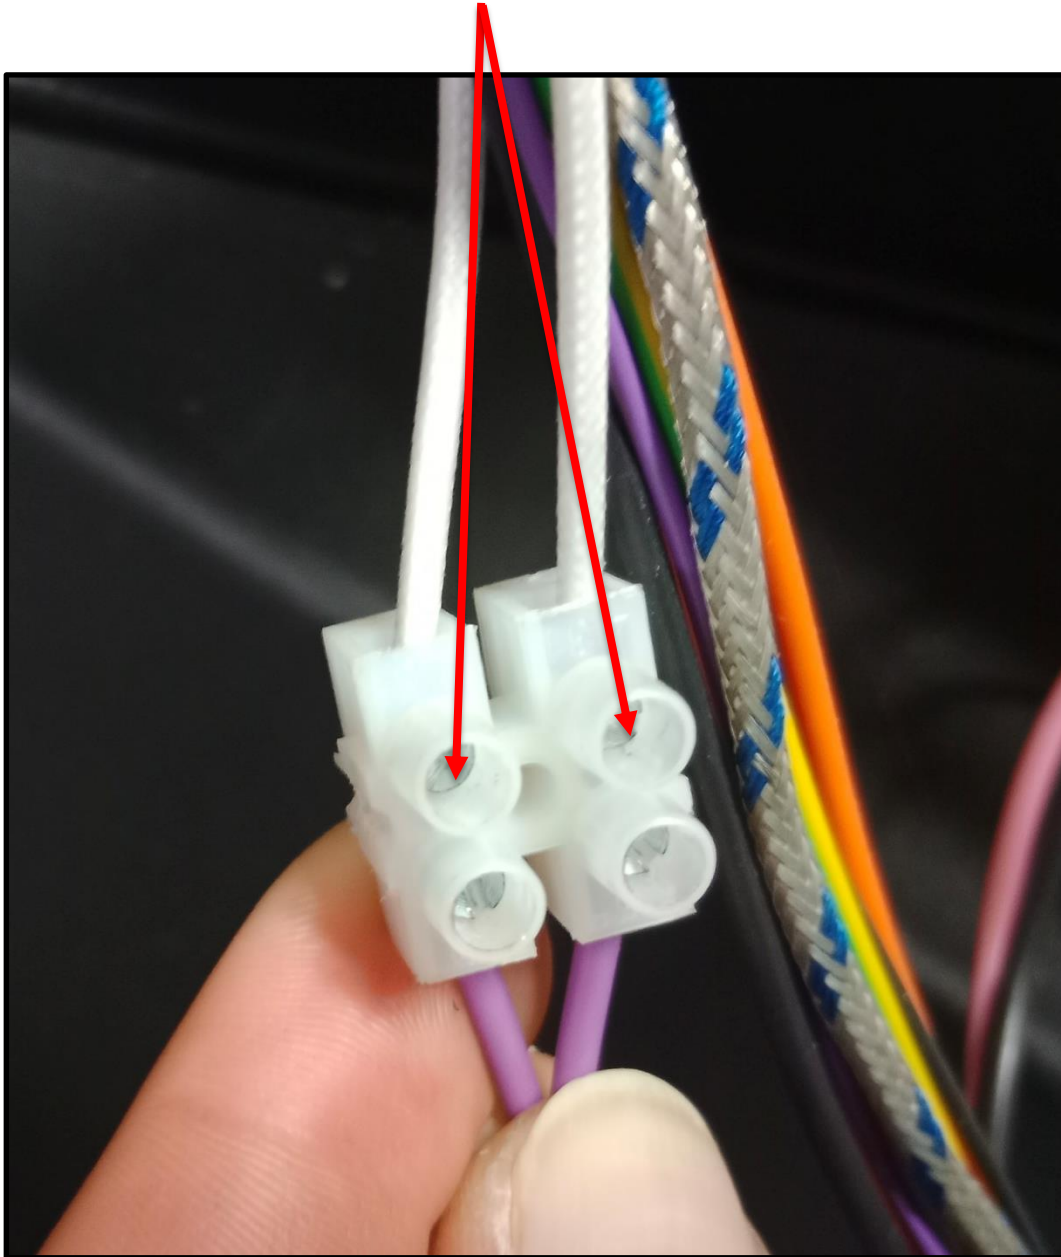

### Etape 3

Retirer les 2 vis avec une clé Allen puis extraire la bougie de son support.

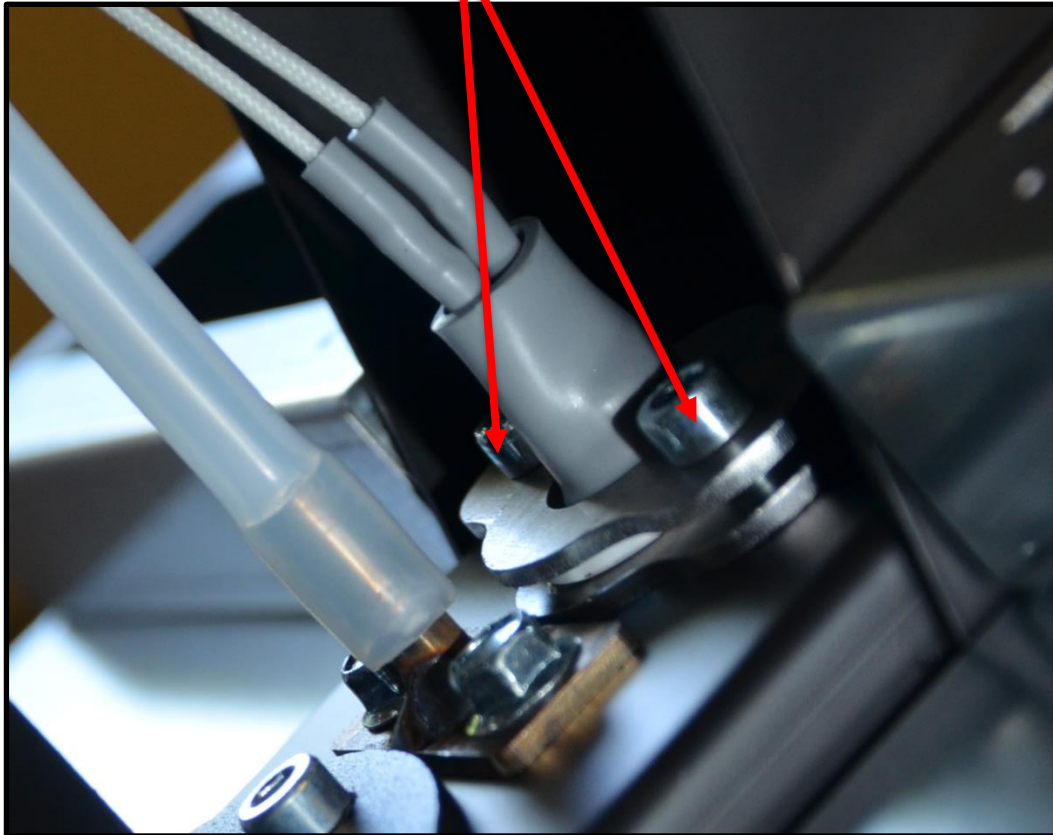

### Etape 4

Mettre en place la nouvelle bougie sur son support puis fixer le support avec les 2 vis.  
Connecter les 2 fils de la bougie sur la barrette de connexion.

## 6. Remontage

Le remplacement de la bougie est à présent terminé.  
Remonter les côtés.