



Procédure de remplacement de la bougie Mini 5



SOMMAIRE

| | |
|------------------------------------|----|
| 1. Prérequis | 3 |
| 2. Introduction | 4 |
| 3. Mise hors tension | 5 |
| 4. Démontage du poêle | 6 |
| 5. Remplacement de la bougie | 8 |
| 6. Remontage | 13 |

1. Prérequis

Ce document a pour objet de vous guider dans le remplacement de la bougie qui doit être effectué par un professionnel. Top Chaleur décline toute responsabilité en cas de réalisation de la procédure par une personne non habilitée. Top Chaleur ne pourra pas être tenu responsable en cas de dysfonctionnement ou d'incident sur votre produit suite au remplacement de la bougie.

Remarques

Ce document décrit les grandes étapes pour le remplacement de la bougie et les illustrations peuvent ne pas correspondre à votre équipement.

Avant toute opération, il est recommandé de prévoir un lieu de stockage pour les pièces qui seront démontées afin de ne pas les endommager et de ne pas les rayer. Il faut également prévoir une boîte pour stocker la visserie.

Attention !

Avant toute opération, assurez-vous que le poêle soit hors tension et que toutes les parties du poêle soient froides.

2. Introduction

Durée :



(10 minutes)

Niveau de facilité :



Nombre d'étapes :



Matériel nécessaire :

- un tournevis cruciforme



- un jeu de clés plates



- un petit tournevis plat



- une pince coupante



- un collier de serrage



- une bougie



3. Mise hors tension

Mettre l'interrupteur à l'arrière du poêle sur 0 et débrancher le cordon d'alimentation.



4. Démontage du poêle

Etape 1

Retirer les 2 vis à l'arrière du poêle à l'aide d'un tournevis cruciforme.



Etape 2


Soulever la partie supérieure du poêle et basculer l'ensemble vers l'avant.



5. Remplacement de la bougie


Etape 1

Repérer la bougie à l'intérieur du poêle.

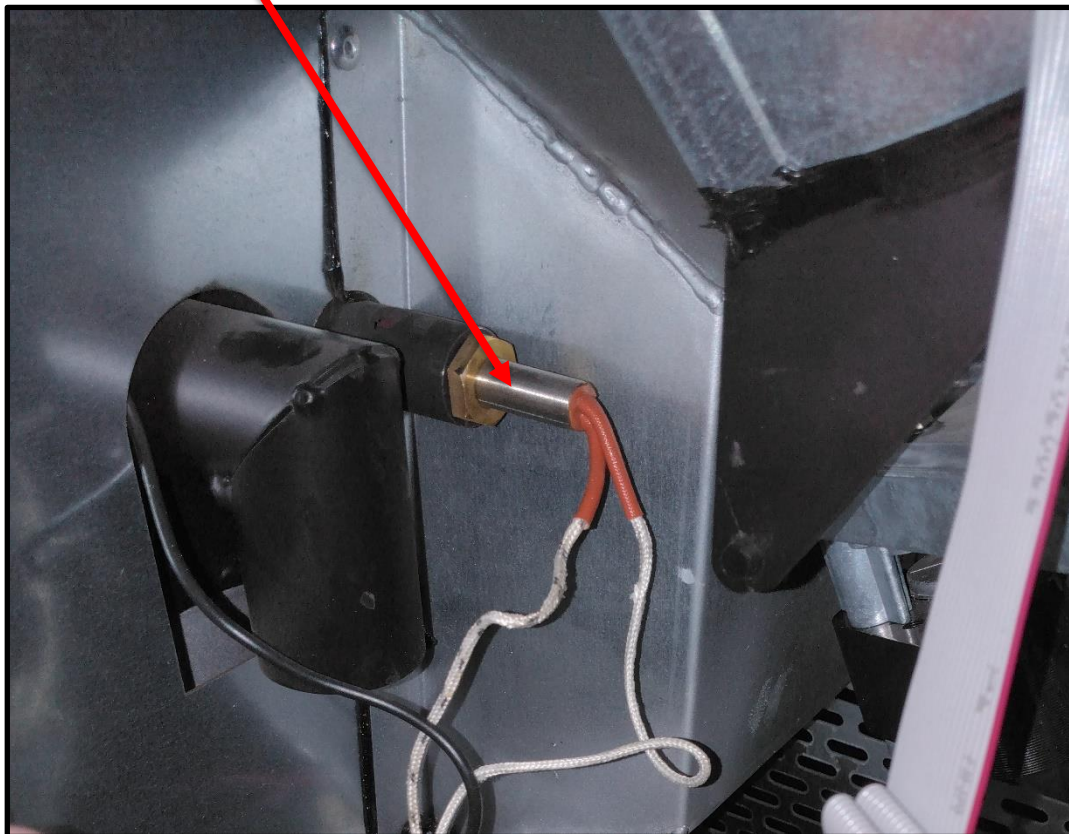


Etape 2

A l'aide d'un petit tournevis plat, déconnecter les 2 fils blancs de la bougie de la barrette de connexion.

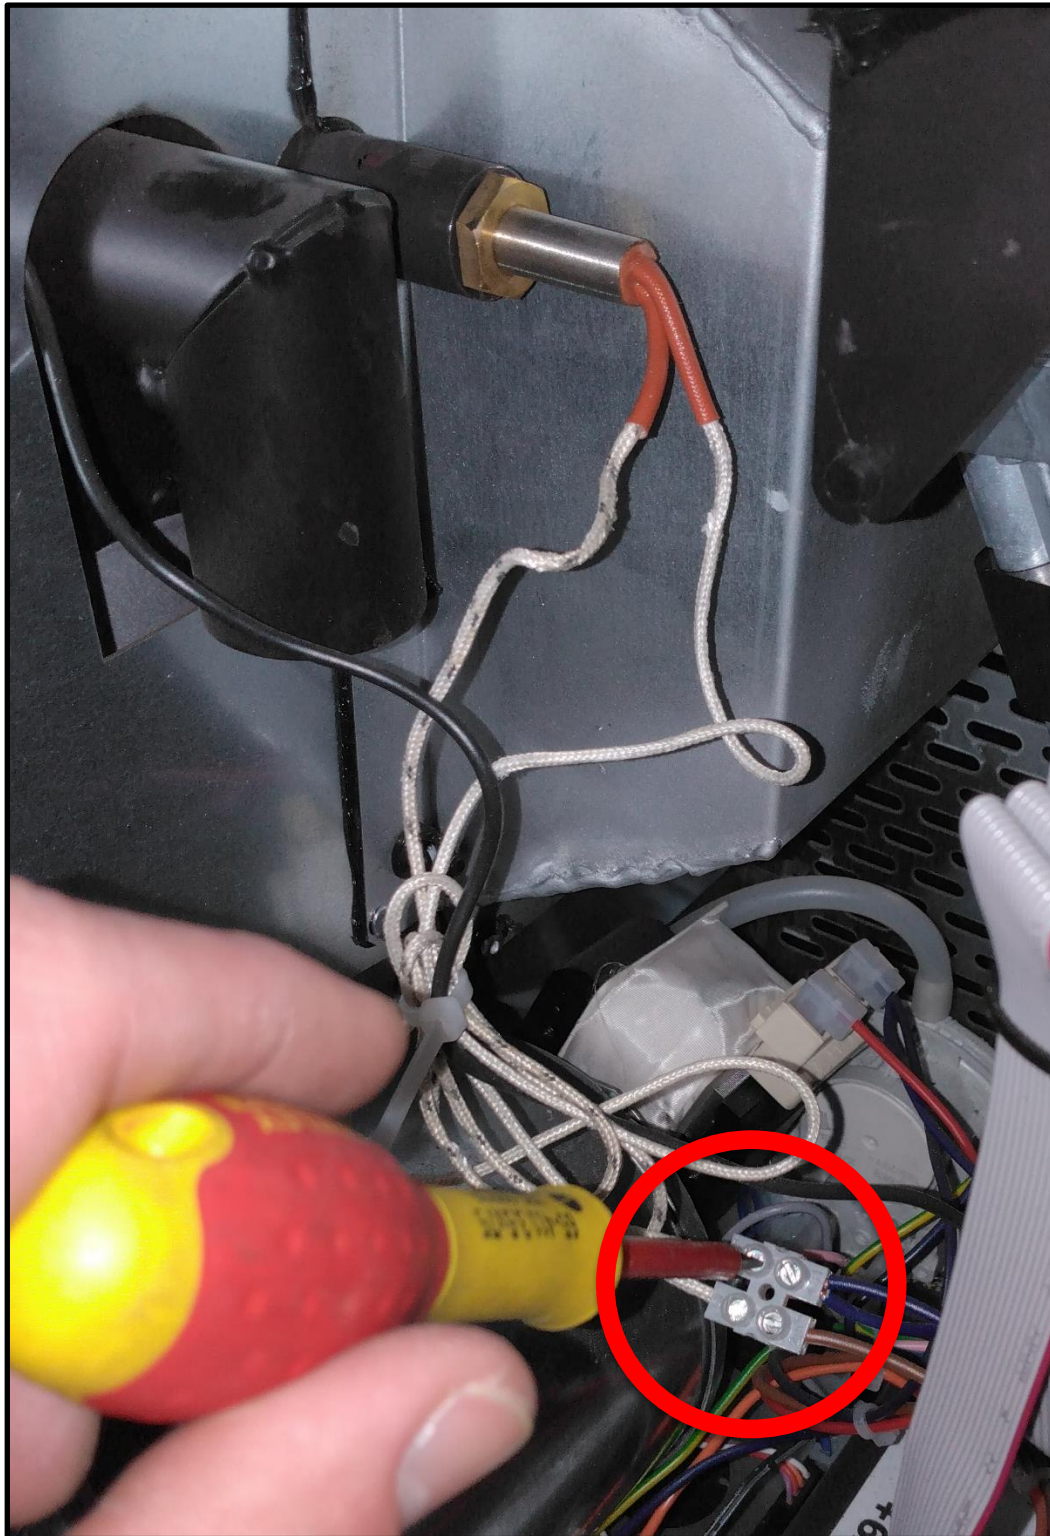


Etape 3

A l'aide d'une pince coupante, couper le collier de serrage qui retient le câble de la bougie.

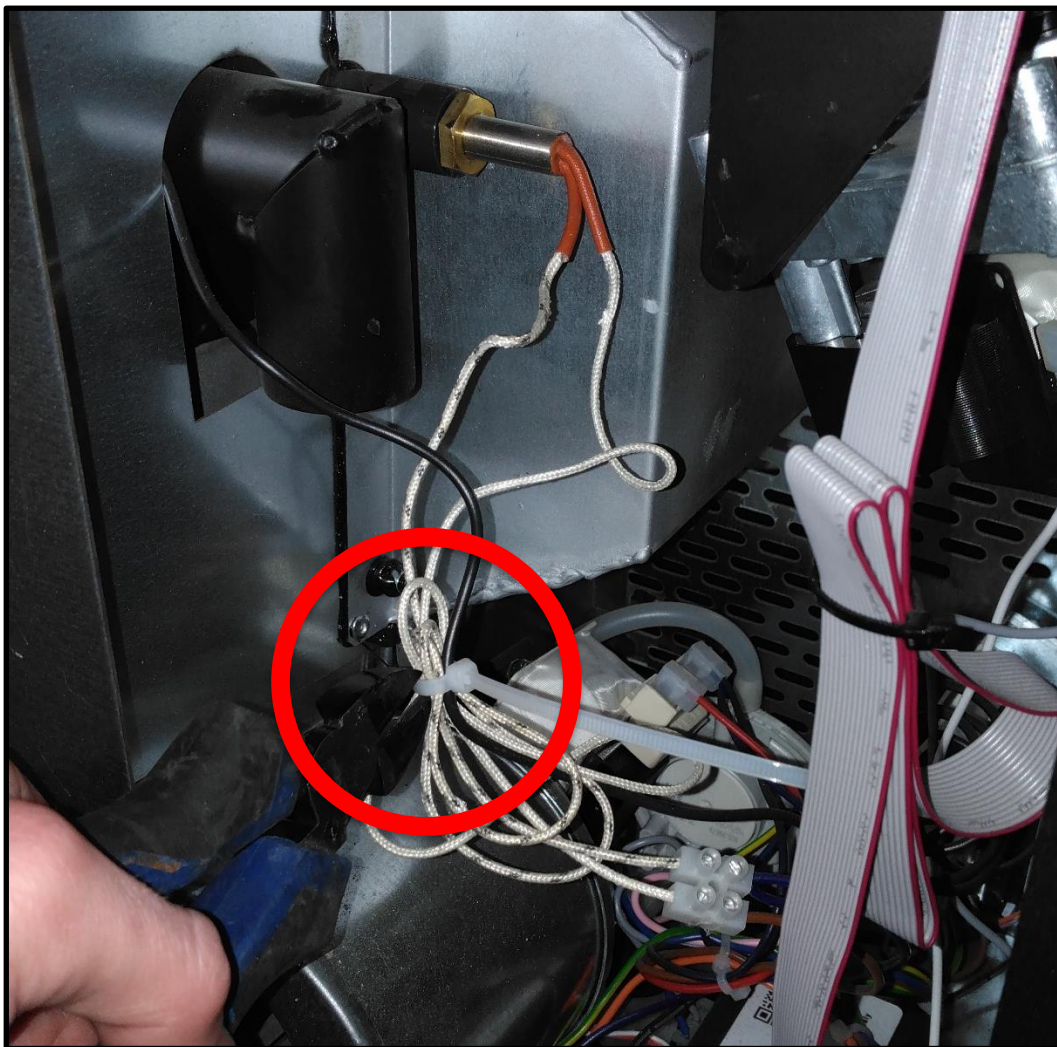


Etape 4

Démonter la bougie avec une clé plate.

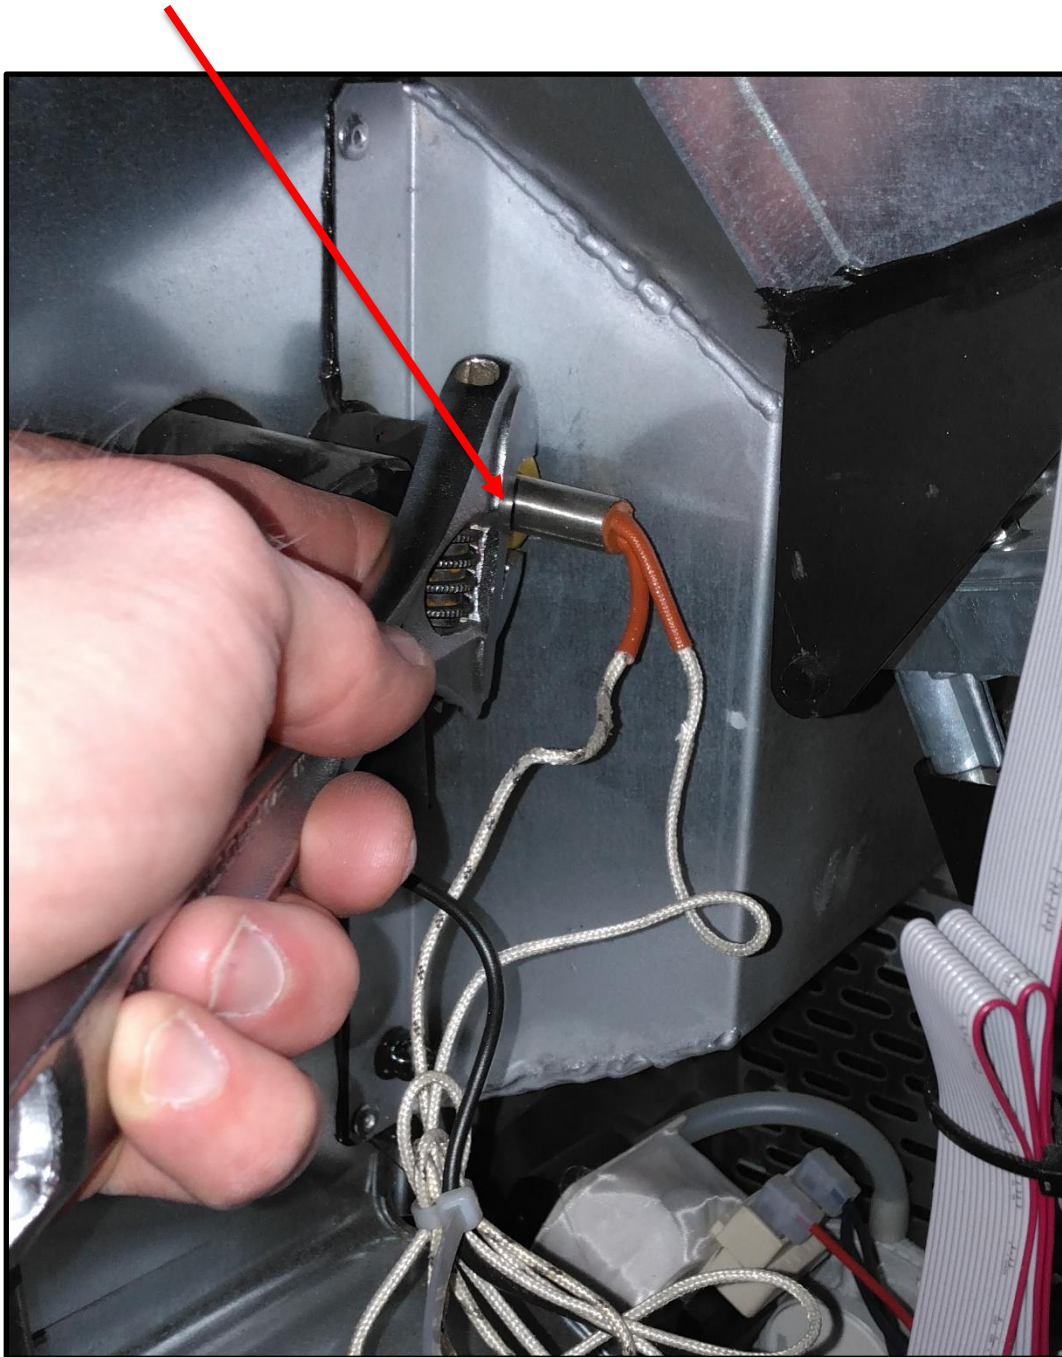

Etape 5

Extraire la bougie.

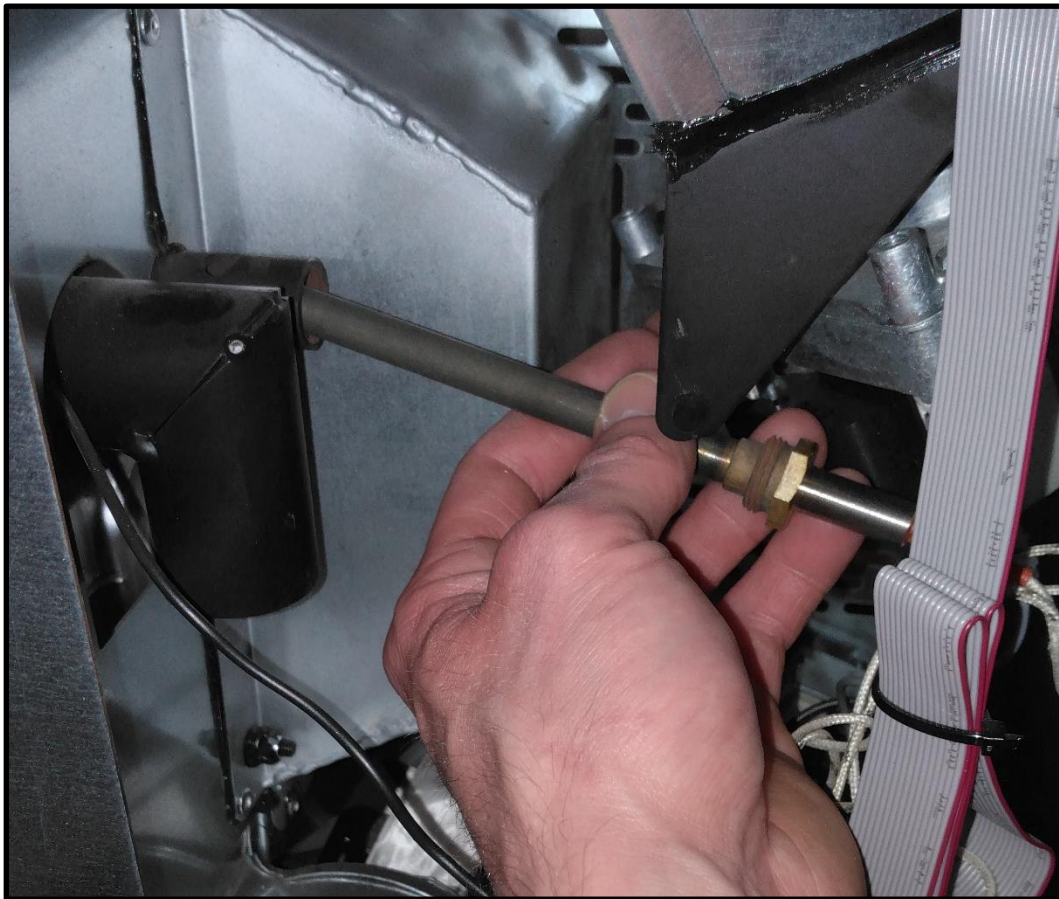

Etape 6

Mettre en place la nouvelle bougie à l'aide de la clé, puis connecter ses 2 fils sur la barrette de connexion.

Utiliser un collier de serrage pour maintenir le câble de la bougie.

6. Remontage

Le remplacement de la bougie est à présent terminé.
Remonter la carrosserie du poêle.