Installation Module Wifi

Vulcano Evo

TopChaleur- Ensolfina 88 Rue Victor Hugo, 42700 Firminy mail : sav@topchaleur.com

Introduction

Le module wifi est un produit d'une grande utilité pour l'utilisateur puisqu'il lui permet de contrôler toutes les fonctions principales de son poêle et cela, quel que soit l'endroit où il se trouve, du moment qu'il dispose d'une connexion internet et de son téléphone. À travers cette procédure nous allons vous expliquer comment installer le module Wifi sur votre poêle à granules Vulcano Evo et comment réaliser la configuration du boitier.

Cette procédure est destinée à un professionnel et doit être réservé à l'usage pour laquelle elle a été expressément réalisée et sur autorisation du service technique de TopChaleur/Ensolfina. Toute responsabilité contractuelle et extracontractuelle du revendeur, en cas de dommages causés à des personnes, des animaux ou biens, dus à des erreurs d'utilisation incorrecte est exclue. Nous vous conseillons donc de bien lire la procédure et de l'appliquer à la lettre.

En cas de non-respect de ces précautions, TopChaleur/Ensolfina n'assume aucune responsabilité.

Si vous craignez de mal réaliser la manipulation, rentrez en contact avec notre service technique qui pourra vous accompagner pour l'application de la procédure.

Le service technique Top Chaleur

Table des matières

1. Branchement du boitier 3
1.1. Contenu de la boite 3
1.2. Raccordement du boitier 3
2. Appairement du boitier 4
2.1. Pré requis 4
2.2. Appairement du boitier Wifi à la box 4
2.3. Raccordement du boitier au poêle 6
3. Annexe 7
3.1. En cas de problèmes 7

1. Branchement du boitier

1.1. Contenu de la boite

La boite de votre module Wifi contient :

- Un boitier Wifi Noir Agua
- Un bloc d'alimentation 12Vdc
- Un cable d'alimentation
- Un câble « série » de connexion boiter – poêle
- Une Etiquette d'identification du boitier
- Une procédure d'installation

1.2. Raccordement du boitier

Pour raccorder physiquement le boitier au poêle procédez comme suit :

- Eteignez le poêle
- Raccordez le boitier au poêle avec le câble série de connexion
- Raccordez le câble d'alimentation au bloc puis l'ensemble au boitier
- Branchez le bloc d'alimentation sur une prise de courant classique 230V
- Le boitier est correctement raccordé si la Led 2 (alimentation) est allumée couleur verte.

Notes : En Annexe de cette procédure se trouve un dessin détaillant la signification des Led du boitier

2. Appairement du boitier

2.1. Pré requis

Pour pouvoir correctement configurer votre boitier vous devez au préalable :

- Raccorder le boitier à l'alimentation et au poêle
- Disposer d'un smartphone et d'une box Wifi dans votre habitation
- Noter les éléments suivants : Identifiant de votre box, Mot de passe de votre box (ces deux éléments sont très souvent directement écrits sur votre box), Numéro de série du poêle (trouvable sur son étiquette d'identification, au dos de celui-ci et commençant par VULCANO)
- Télécharger l'application Linea VZ dans Google Play ou Appstore et vous y inscrire
- Prendre l'étiquette d'identification du boitier
- Alimenter électriquement le poêle et l'allumer via l'interrupteur au-dessus de la prise d'alimentation

2.2. Appairement du boitier Wifi à la box

Avec votre téléphone, ouvrez le menu de configuration du Wifi. Un réseau Wifi dont le nom démarre par T0 va s'afficher. Sélectionnez-le comme réseau Wifi.

Ouvrez ensuite votre navigateur internet ( )
Tapez 192.168.1.1 dans la barre supérieure du navigateur
La fenêtre ci-contre va s'afficher sur votre smartphone
Complétez les champs MAC et AP Password à l'aide de l'étiquette d'identification du boitier

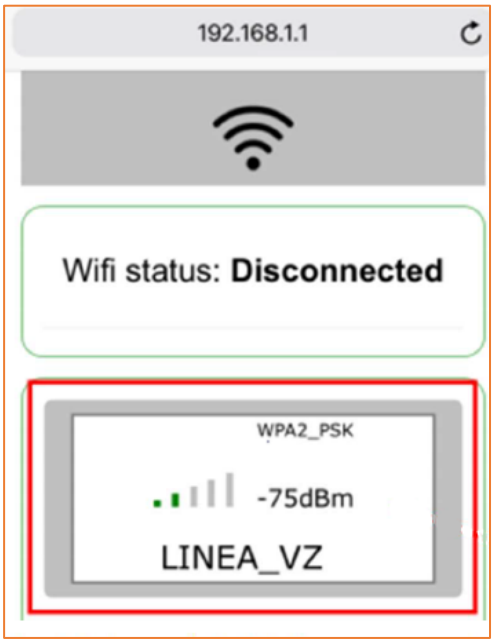

Une nouvelle fenêtre s'affiche dans laquelle apparait une liste des réseaux à proximité
Sélectionnez le réseau correspondant à votre box (dans l'image ci-contre votre box se prénommerait LINEA_VZ)

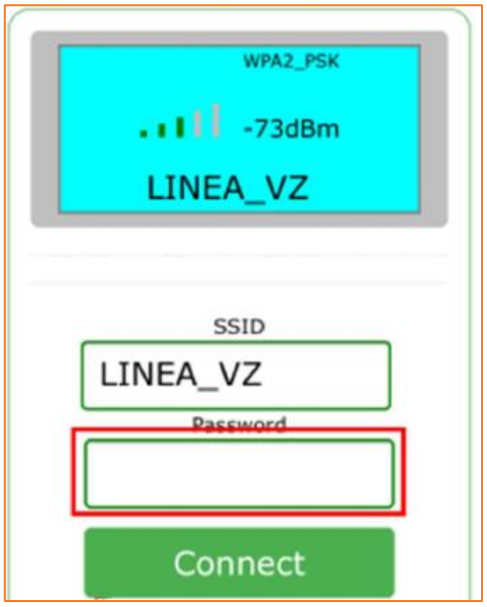

Vérifiez que dans le champ SSID se trouve bien votre identifiant de box
Entrez le mot de passe de votre box dans le champ Password et cliquez sur Connect

Le boitier est correctement raccordé à la box lorsque :
- L'image ci-contre s'affiche
- Les Led 1, 2 et 4 sont allumées

Vous pouvez vous déconnecter du boitier dans le menu configuration Wifi de votre smartphone et vous reconnecter à votre box

2.3. Raccordement du boitier au poêle

Ouvrez l'application Linea VZ sur votre téléphone

Dans le menu Mes poêles, appuyez le bouton + en bas à droite pour ajouter un poêle

Remplissez les champs ci-contre en vous aidant de l'étiquette d'identification du boitier, de l'étiquette d'identification de votre poêle et de cette procédure

Dans le champ code d'enregistrement entrez le Reg code de l'étiquette d'identification du boitier

Dans le champ Modèle Article entrez **LineaN100**

Les champs Description poêle et localisation sont à votre personnalisation (vous permet d'identifier vos poêles si vous en utilisez plusieurs via cette application)

Appuyez sur le bouton Save Stove situé en bas pour enregistrer le poêle

Dorénavant votre poêle est raccordé au boitier et vous pouvez gérer le poêle via le menu Mes poêles

3. Annexe

(1) Bouton Reset du boitier
(2) Led d'alimentation
(3) Led connexion bluetooth
(4) Led connexion Wifi
(5) Led connexion internet

3.1. En cas de problèmes

Si vous rencontrez des difficultés à raccorder votre boitier, nous vous conseillons de remettre à zéro le boitier via son bouton et refaire la procédure depuis le départ.
Faites attention au zéro et à la lettre 0 qui en majuscules peut prêter à confusion sur les étiquettes